Мотопомпы для морской воды и жидких удобрений

PGH-50

Характеристики

- ✔ Использованы материалы высшего качества:
  - Корпус насоса, крыльчатка и улитка изготовлены из ПЭТФ (полиэтилентерефталата)
  - Торцевое уплотнение из этилен-пропиленового каучука и углекерамики
  - Все болты и шайбы из нержавеющей стали
- ✔ Оснащены мощным и надежным двигателем

Кривая рабочих характеристик

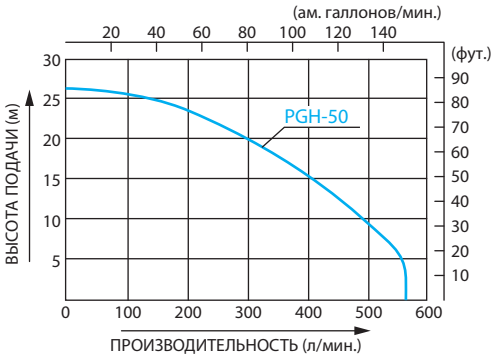

Технические характеристики

	Модель	PGH-50
МОТОПОМПА	∅ соединительного патрубка	50 мм (2″)
	Резьбовое соединение	Внешняя трубная резьба BSP
	Высота подачи	26 м (85 фут.)
	Производительность	560 л/мин (148 ам. галлонов/мин)
	Макс. высота всасывания	8 м (26 фут.)
	Материал торц. уплотнения	Углекерамика
	Максимальное давление	0,26 МПа
ДВИГАТЕЛЬ	Тип	4-х тактный бенз. двигатель с воздуш. охлажд.
	Модель	Honda GX120
	Объем двигателя	118 см³
	Номинальная мощность	2,1 кВт (2,9 л. с.) / 3600 об./мин
	Максимальная мощность	2,6 кВт (3,5 л. с.) / 3600 об./мин
	Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
	Объем топливного бака	2,0 л (0,53 ам. галлонов)
	Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
	Способ пуска	Ручной стартер
Стандартные принадлежности		2 патрубка, 1 набор ключей для двигателя
Размеры Д×Ш×В, вес брутто		510 × 418 × 433 мм, 22 кг

БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ

«РУЧНОЙ РОТОРНЫЙ НАСОС»

Компактный дизайн и легкий вес

Технические характеристики

Модель	SB-25
Скорость перекачки	20 л / 72 оборота
Материал рабочего колеса	PPS
Напорный шланг	25 x 1280 мм (1″ x 50″)
Вес брутто	25 кг (55,1 фунт.)
Размеры Д × Ш × В	1075 × 192 × 205 мм
Кол-во шт. в упаковке	4

Применение: Мазут, керосин, дизельное топливо. Применимо для сред с низкой вязкостью.

** Температура масла выше 10 °C*

*** Вязкость масел до 100 сСт*

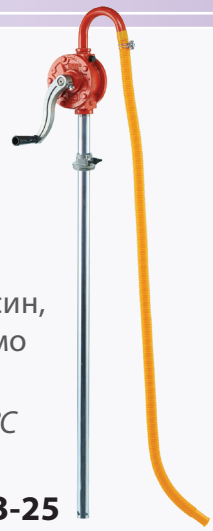

SB-25

«ПАКО-ПЭТ» Пластиковые сифонные насосы

Применение: Керосин, бензин, дизельное топливо, растворитель, вода (не питьевая)

Технические характеристики

Модель	PH-20
Скорость перекачки	11.5 л/мин.
Длина насоса	840 мм (33”)
Вес брутто	10,5 кг (23,1 фунт.)
Размеры Д × Ш × В	800 × 345 × 495 мм
Кол-во шт. в упаковке	60

PH-20

«МАМА АВТО» Пластиковые насосы (работают от 2-х батареек АА)

Применение: Керосин, дизельное топливо

Технические характеристики

Модель	EP-305	EP-305BC
Применение	Керосин	
Скорость перекачки	12 л/мин.	
Длина насоса	547 мм (21”)	
Датчик остановки	✓	
Аксессуары	–	Защитный кейс (333 мм)
Мощность	2 x 1,5 Вт батарейки АА (в комплект не входят)	
Вес брутто	6,1 кг (13,4 фунт.)	5,2 кг (11,4 фунт.)
Размеры Д × Ш × В	305 x 315 x 585 мм	290 x 280 x 615 мм
Кол-во шт. в упаковке	20	12

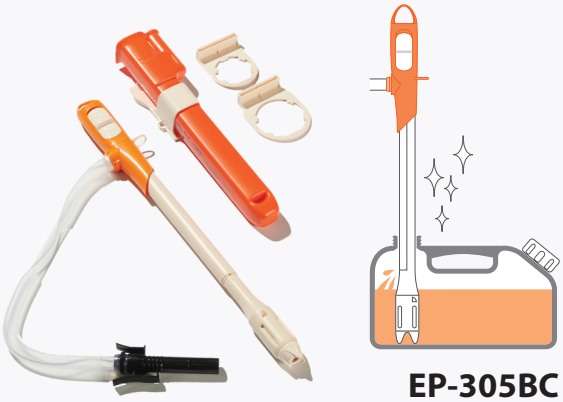

EP-305BC

- ✓ Нет проблем с переливом (функция Автостоп)
- ✓ Большой переключатель для легкого ВКЛ/ВЫКЛ насоса

«БОЛЬШОЙ АВТОНАСОС»

Легкий вес и экономичность

Изготовлен из прочного пластика

Применение

PP-25: распределение небольших объемов жидкости, мазут, керосин, дизель, вода, вино

PP-25C: растворитель

Технические характеристики

Модель	PP-25 / PP-25C
Скорость перекачки	20 л/мин.
Материал	Полипропилен
Длина насоса	1190 мм (47”)
Всасывающая трубка	внутр. ∅ 22 x 875 мм (0.86” x 34”)
Напорный шланг	внутр. ∅ 20 x 1180 мм (¾” x 46”)
Вес брутто	11 кг (24,2 фунт.)
Размеры Д × Ш × В	1225 x 450 x 255 мм
Кол-во шт. в упаковке	20

PP-25

PP-25C

Шкала оценок

○ Нет эффекта
× Не рекомендуется
△ Умеренный эффект
N Инф-ция не доступна

Хим. устойчивость PP-25C

Перекачиваемые среды (100% концентрация, если не указано иное)	
Ацетон	×
Гидроксид аммония	N
Хлор	○
Деионизированная вода	△
Дизельное топливо	○
Спирт этиловый	○
Бензин	△
Гликоль	N
Соляная кислота (20%)	○
Соляная кислота (37%)	○
Соляная кислота (100%)	○
Изопропиловый спирт	N
Керосин	○
Разбавитель лака	×
Метанол	○
Метилхлорид	×
Метилэтилкетон	×
Минеральные духи	N
Моторное масло	○
Азотная кислота (20%)	△
Азотная кислота (50%)	△
Азотная кислота (конц.)	△
Масло, Гидравлическое	○
Краска	×
Фосфорная кислота (<40%)	○
Фосфорная кислота (40%)	○
Соленая вода	○
Морская вода	○
Гипохлорит натрия	N
Гидроксид натрия (20%)	N
Гидроксид натрия (50%)	N
Гидроксид натрия (80%)	N
Серная кислота (<10%)	○
Серная кислота (10-75%)	○
Серная кислота (75-100%)	○
Вода	○
Ксилол	△